

## CARACTERISTIQUES

### CAPACITES

Hauteur de pointes		102 mm
Distance entre-pointes	- avec poupée normale	450 mm
	- avec poupée à réducteur à engrenages	380 mm
Diamètre admis	- au-dessus du banc	200 mm
	- au-dessus du chariot	120 mm

### BANC

Hauteur - largeur - longueur	168 - 130 - 1000 mm
------------------------------	---------------------

### CHARIOT

Course maximum sur le banc		400 mm
Coulisseau porte-outil	- largeur - longueur	80 - 194 mm
Course	- déplacement manuel	90 mm
Hauteur de pointes	- au-dessus du coulisseau	20 mm
Dimensions des burins		12 x 12 mm
Coulisseau transversal	- largeur - longueur	94 - 300 mm
Course	- déplacement manuel	100 mm
Corps de chariot	- longueur de guidage sur le banc	250 mm

### VIS-MERE

Vis-mère pour chariotage et filetage, diamètre	40 mm
Vis-mère trempée, filet rectifié, pas	4 mm

### CHARIOTAGE

8 avances longitudinales	0,02-0,03-0,04-0,06-0,08-0,10-0,20-0,30 mm/tour
--------------------------	---


### FILETAGE

Pas maximum - avec emploi des roues de rechange standard	4 mm
Tableau indicatif pour 20 filets métriques	0,25-4 mm
Tableau indicatif pour 25 filets anglais	80-6 filets/1"


### POIDS NET

Tour sur établi	- avec cuvette	225 kg
Tour sur socle		550 kg

TOUR POUR MONTAGE SUR ETABLI

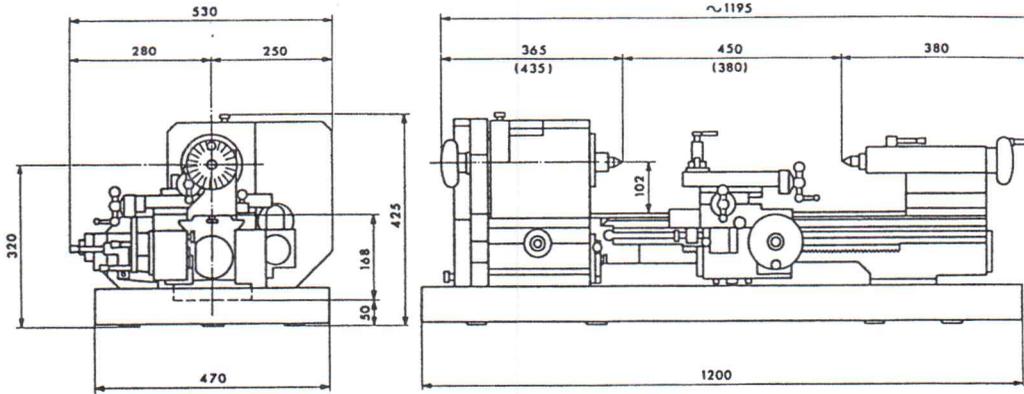

TOUR SUR SOCLE

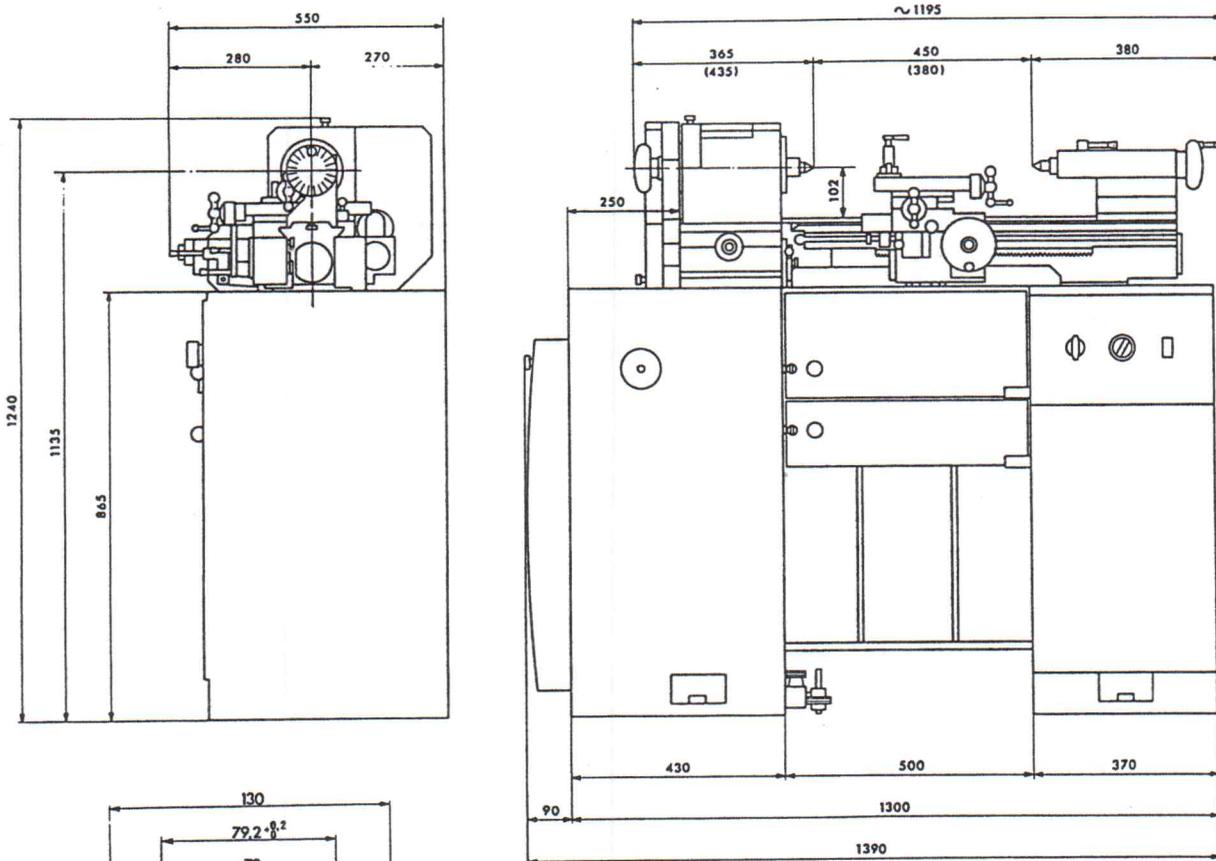

Les cotes entre parenthèses sont valables pour les tours équipés d'une poupée avec réducteur à engrenages

PROFIL DU BANC

