
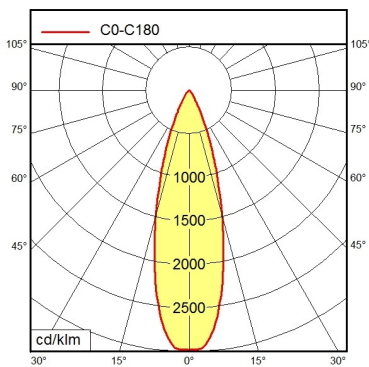


# Luminaire sur rotule SPOT LED MCXFL 3 S

112459006-00087899

# Waldmann **W**

ENGINEERS OF LIGHT

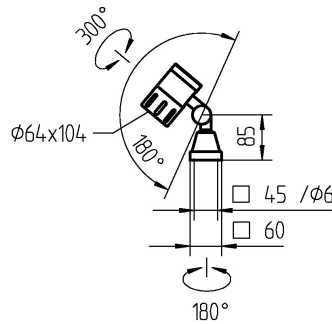

## Equipement

### Appareillage

### Tension d'alimentation

### Puissance absorbée

### Flux lumineux de l'éclairage

### Efficacité lumineuse du luminaire

### Répartition de la lumière

### Couleur de lumière

### Température de couleur

### Indice de rendu des couleurs (IRC)

### Indice de protection

### Classe de protection

### Mode d'allumage

### Commande

### boîtier

### Protection

### Cordon d'alimentation

### Fixation

### Particularités

LED

sans

24 V , AC/DC

env. 6 W

approx. 460 lm

env. 77 lm/W

direct, diffusion large

blanc lumière du jour

env. 5.700 K

>= 72

67

III

commutable

externe

aluminium; anodisé; noir

protection en verre

env. 3.0 m; avec fils d'alimentation sans fiche

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus); fixation magnétique (accessoire)

02