

Schutzwinkel beachten! / OBSERVE PROTECTION NOTE: DIN ISO 16016

Technische Werkzeugdaten

Länge: max. 160 mm
Durchmesser: max. 47 mm
Gewicht: max. 1,2 kg

Bei freien Nebenplätzen:
Ø max. 100 mm

Hohlschaftkegel HSK-A40

Tool ratings

Length: max. 160 mm
Diameter: max. 47 mm
Weight: max. 1,2 kg

At free adjacent places:
Ø max. 100 mm

Hollow shaft cone HSK-A40

Données techniques d'outil

Longueur: maxi. 160 mm
Diamètre: maxi. 47 mm
Poids: maxi. 1,2 kg

Places d'outils voisins libres:
Ø maxi. 100 mm


Cône tige creuse HSK-A40

Türöffnung
Door opening
Ouverture de porte

● Referenzpunkt
Reference point
Point de référence

[] Angaben für Aufträge in Zoll
Order specifications in inches
Données de commandes en pouces

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Sous réserve de modifications

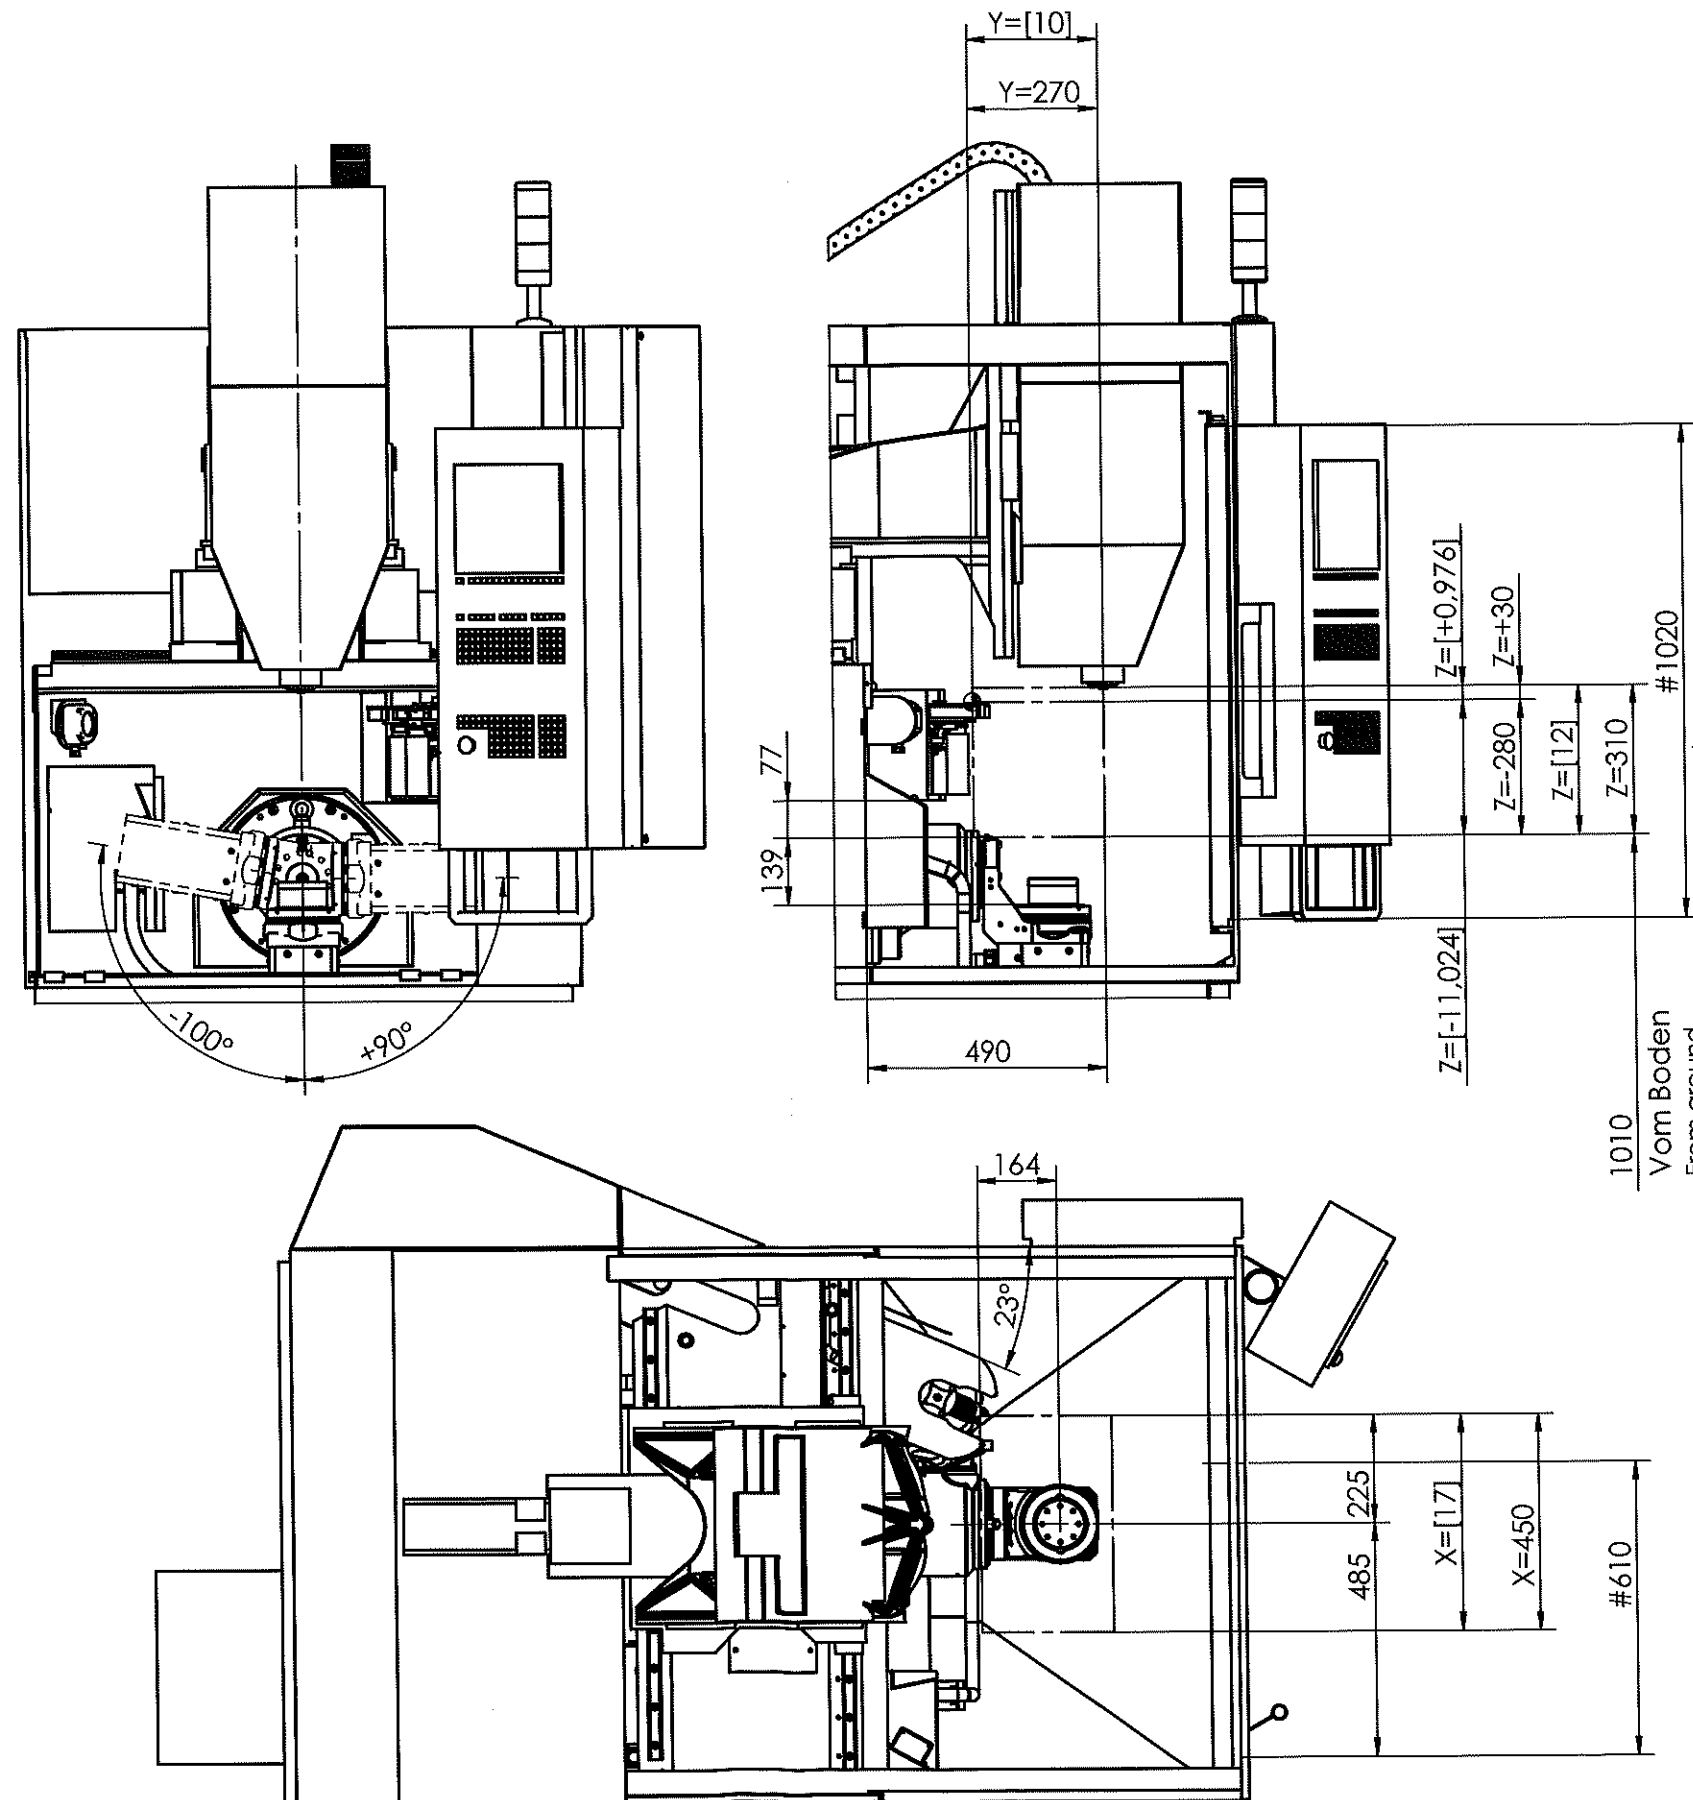

Bedienseite
Attendance side
Côté de manutention

Masst. SCALE	CAD Gez. / DRAWN	SWX Gepr. / APPROV.	Datum / DATE	Name / NAME
1:15			19.03.2010	MESSMER
			29.11.2010	WEIDLICH
Dokument Kunde / DOCUMENT CUSTOMER				

chiron
CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Kreuzstr. 75, D-78532 Tuttlingen

Benennung / TITLE
Arbeitsraum
Working area
Zone de travail

Erg.-Benennung / ADDITIONAL TITLE FZ08KSMagnum,40WZ,207-10

Dokument / DOCUMENT		Version
3117798		02
Status / STATUS	FR	Blatt / SHEET
		1
DINA:3Q_02_05	Blatt-Anz. / SHEETS	
	1	