

Armoire

en tôle pour accessoires

No de commande 05-65-40

ISO 40


Largeur 1980 mm

Hauteur 890 mm

Profondeur 700 mm


Avec 4 rayons montés sur chariots et 2 rayons pour tasseaux et clés montés sur glissières à double extension.

Poids net env. 230 kg

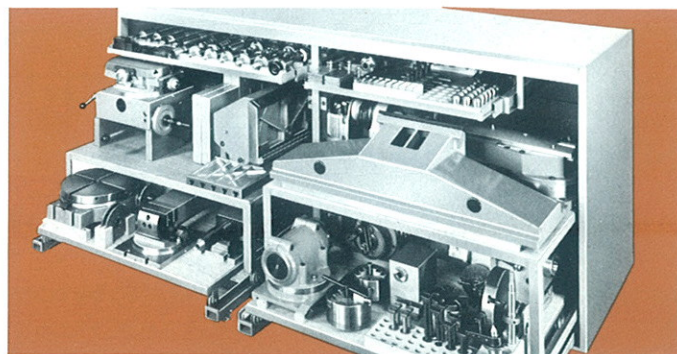


Caractéristiques techniques

Moteur	Broches	1400 t/min, 3 kW, 4 CV
	Avances	Moteur à vitesse variable de 10-600 mm/min
	Arrosage	2800 t/min, 0,12 kW, 0,15 CV
Broches	Cône intérieur	ISO 40 (sur demande ISO 30)
	Entraînement	Variateur
	Vitesses progressives de la broche horizontale	50-2000 t/min
	Vitesses progressives de la broche verticale	50-3400 t/min
Courses	Horizontale manuelle/automatique	500 mm
	Horizontale supplémentaire	(voir page 4)
	Verticale manuelle/automatique	420 mm
	Transversale de la poupée manuelle/automatique	325 mm
	Déplacement de la broche de l'appareil vertical universel:	
	par levier	60 mm
Avances automatiques	par manivelle et vis débrayable	60 mm
	Commande double, poste frontal et latéral	par leviers
	Entraînement	par moteur à vitesse variable
	Vitesses: horizontales, verticales et transversales	10-600 mm/min
Avances rapides	Commande	par bouton poussoir
	Vitesse: horizontale, verticale et transversale	1500 mm/min
Avances manuelles	Vis horizontale — 1 tour	4 mm
	Vis verticale — 1 tour	2 mm
	Vis transversale — 1 tour	2 mm
	Tambours de lecture, 1 division	0,02 mm
Capacité	Distance mini-maxi table-axe broche horizontale	80-500 mm
	Distance mini-maxi table-nez broche:	
	— de l'appareil vertical à quill mobile	10-430 mm
	— de l'appareil vertical à broche fixe	67-487 mm
Table simple	Passage maximum sous bras contre-palier	Ø 250 mm
	Surface utile	900 x 350 mm
	7 rainures en T	12-J6 mm
Dimensions et poids	Distance entre les rainures en T	50 mm
	Hauteur avec appareil vertical	1745 mm
	Hauteur sol-broche horizontale	1380 mm
	Encombrement maximum, largeur x profondeur	1655 x 1545 mm
Equipement normal	Poids net avec appareil vertical et table fixe	1300 kg
	Bras contre-palier et douille de guidage	
	Support articulé pour appareil vertical	
	Dispositif d'arrosage avec électro-pompe (débit avec de l'émulsion 5 l/min) sur bassin indépendant (contenance 11 l)	
Modifications réservées	Equipement électrique complet pour courant triphasé dans coffret séparé fixé sur le côté du bâti	
	Trois réglettes de lecture réglables, montées sur chacune des trois coulisses, avec lecture sur repère	
	Graissage central automatique	
	Un jeu de clés de service, une instruction de service	

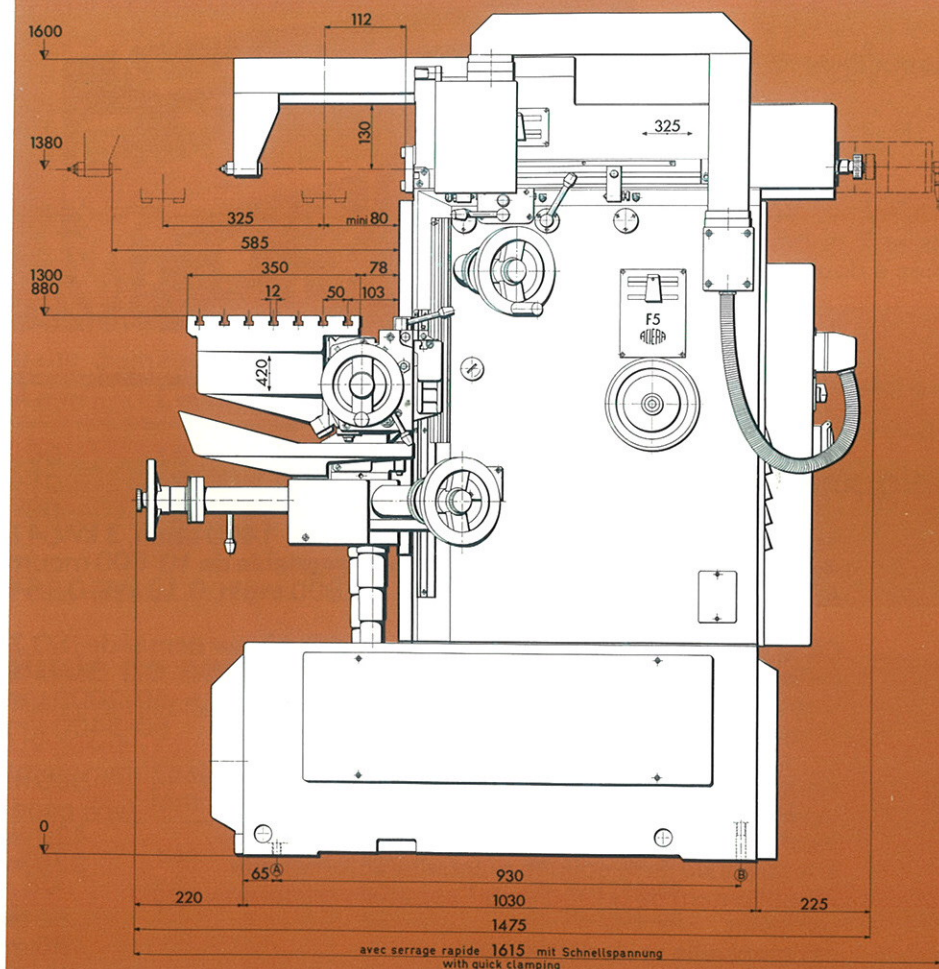

**Fraiseuse
universelle
ACIERA
F5**

Dimensions principales

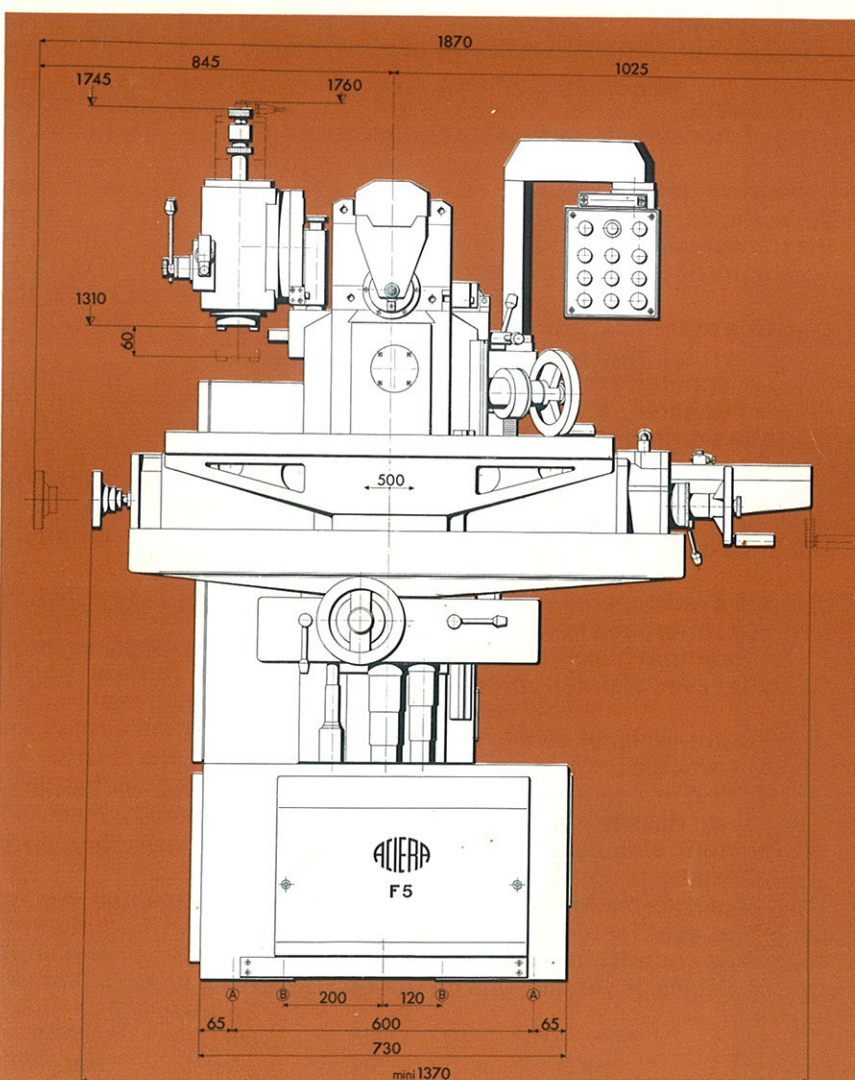

ACIERA SA
Fabrique de machines
CH - 2400 Le Locle (Suisse)

Téléphone 039 31 49 03
Télex 952 307
Télégrammes: Aciera Lelocle