

## Machine

No inventaire **13569**  
 Descriptif Tour

Marque **SCHAUBLIN**  
 Modèle **102 TO**  
 No série **185164**  
 Année **N/A**



## Rubrique

Diamètre maximum admis au-dessus du banc	200 mm
Diamètre maximum admis au-dessus du chariot	120 mm
Hauteur de pointe au-dessus du banc	102 mm
Hauteur de pointe au-dessus du chariot	20 mm
Distance entre pointes	450 mm
Longueur du banc	1000 mm
Hauteur du banc	168 mm

### Broche principale; entraînement par moteur ac

Puissance en continu (machine sur socle) 4.2 kW

### Poupée w20

Broche pour pinces « schaublin »	W20
Vitesse de broche	100-3000 t/min
Diamètre intérieur de la broche (sans clé de serrage)	20 mm

### Chariot croisé

Course transversale maximale, axe x	100 mm
Résolution, axe x (au rayon)	0.01 mm
Vis trapézoïdale, Ø x pas	9 x 2 mm
Course longitudinale maximale, axe z	90 mm
Résolution, axe z	0.01 mm
Vis trapézoïdale, Ø x pas	9 x 2 mm

### Vis mère

Course maximale du chariot sur le banc	400 mm
Vis mère trapézoïdale, Ø x pas	40 x 4 mm
Axe z	0.25-0.30 mm

### Système d'outillage : linéaire

### Encombrement et poids

Dimensions (longueur-profondeur-hauteur) 1500x700x1600 mm

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **13569**

Poids net approximatif de la machine

230 kg

**Commande numérique**

Type

EIP-500

Nombre d'axes

2 (X/Z)

**Accessoires**


**Commande**

1

**Serrage pneumatique**

1

**Photos**

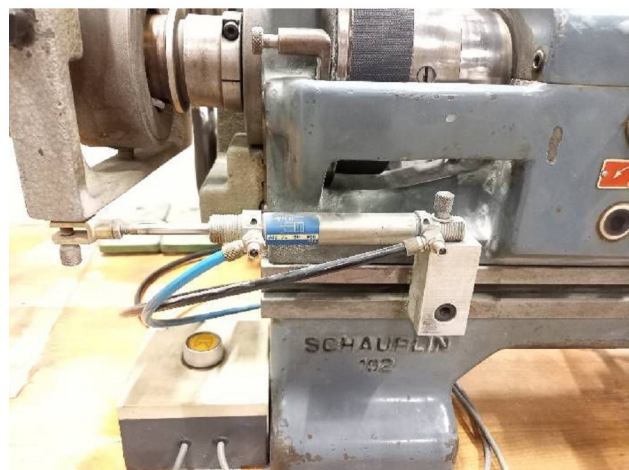


Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 13569

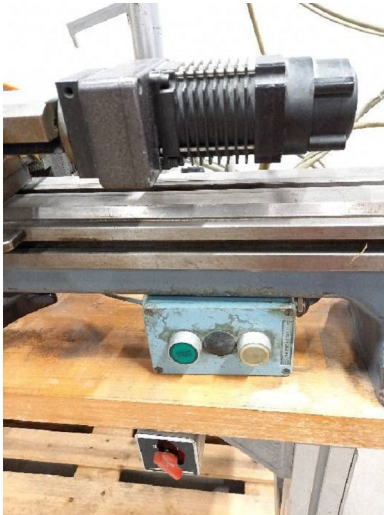

Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.