



Machine

No inventaire **16679**
 Descriptif Rectifieuse cylindrique

Marque **STUDER**
 Modèle **S20**
 No série **015.1935**
 Année **2002**



Rubrique

Hauteur de pointes	80 mm
Distance entre pointes	400 mm
Diamètre	300 mm
Largeur	30 mm
Vitesses	
De	1975 t/min
à	2450 t/min
Nombre (étages)	3
Poupée porte-pièce	
Nombre de tours	
De	60 t/min
à	1200 t/min
Alésage de la broche	20 mm
Vitesse de la table	3 m/min
Moteur porte-meule extérieure	3 kW
Poids de la machine	1000 Kg
Encombrement machine	mm
Largeur	1400 mm
Hauteur	1400 mm

Accessoires

voir photos

1



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 16679

Photos

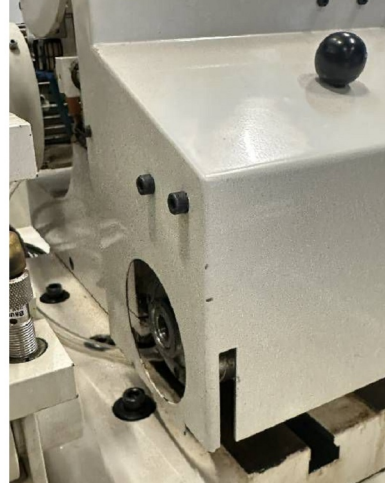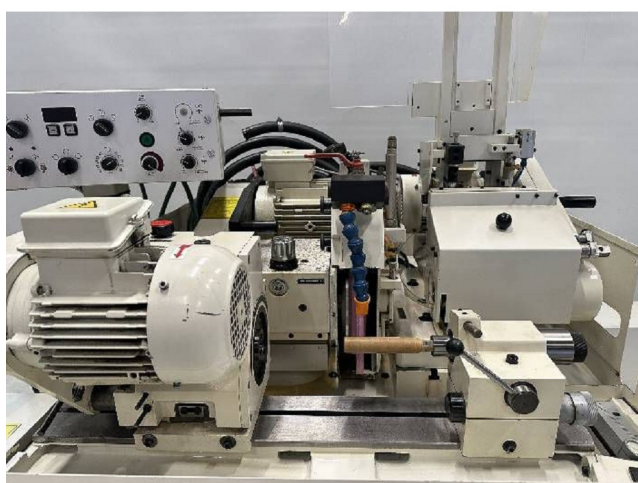


Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 16679

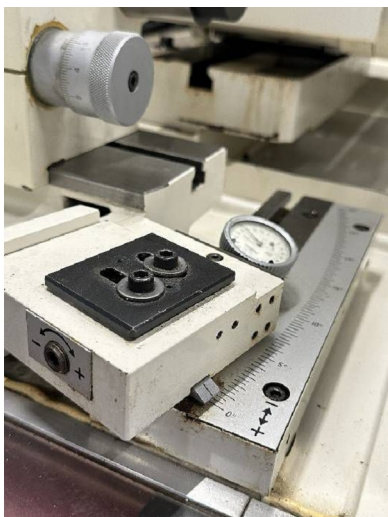

$V_s \max \leq 35m/s$ $6900s/min$			
d_1	d_2	d_3	n/min
62 50 Hz 55 60 Hz	104 50 Hz 110 60 Hz	$\leq 350 mm$ 14"	1'699 1'725
70 50 Hz 58 60 Hz	99 50 Hz 99 60 Hz	$\leq 300 mm$ 12"	2'015 2'021
78 50 Hz 65 60 Hz	94 50 Hz 94 60 Hz	$\leq 250 mm$ 10"	2'365 2'386
$\leq 50 mm$ 2"			max
1900.312A			



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16679**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16679**



Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.