



Machine

No inventaire	9938
Descriptif	Rectifieuse cylindrique
Etat	Neuve
Marque	UG 400
Modèle	
No série	7312
Année	2016



Rubrique

Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointe:	400 mm

Meule de travail

Dimension de la meule	350x50x127mm
Diamètre min.	280 mm
Puissance du moteur	3.7 kW
Vitesse de la meule-mère	1800-2000 t/min
Course	25 mm
Vitesse de la table	0.05-5 m/min
Avance automatique	2 mm (minimum)
Inclinaison max. de la table	30(towards to the °
Inclinaison max. de la table	3(away from the °

Tête à rectifier

Inclinaison	0-90 °
Vitesse de broche	50-1000 t/min
Cône de broche	4 CM
Diamètre de la pince	20 mm
Puissance du moteur	0.75 kW
Diamètre du mandrin	100 mm
Poids de la pièce	max 30 kg

Avances

Avances rapide	50
Ajustement du guide	200 mm

Contre-poupée

Cône	3 CM
Poids de la machine	2200 Kg
Plage du pas, régl. continu	0-0.040 mm

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **9938**



Encombrement machine	mm
Longueur	3000 mm
Précision de rectifiage	0.0003 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm

Accessoires

Poupée

1

Photos


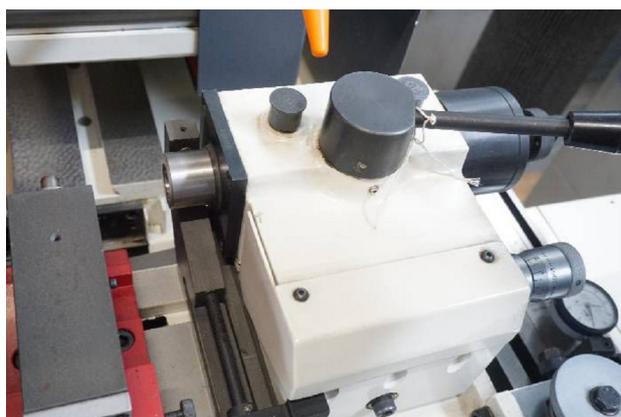
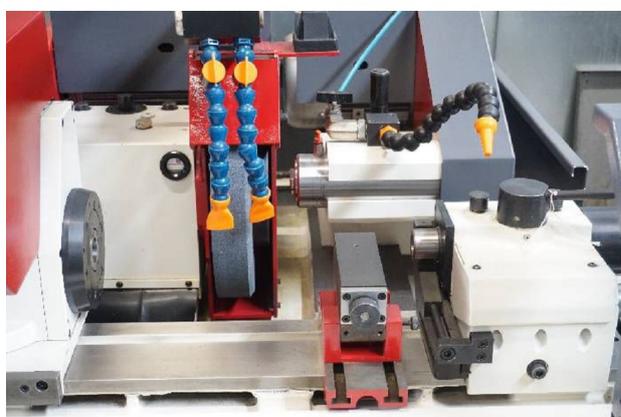


Photos et vidéos HD sur demande.


Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 9938

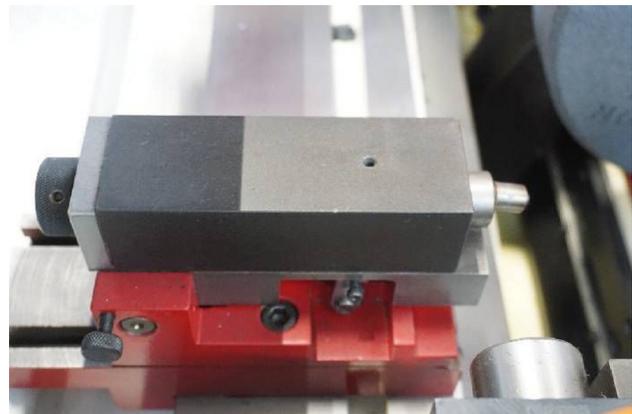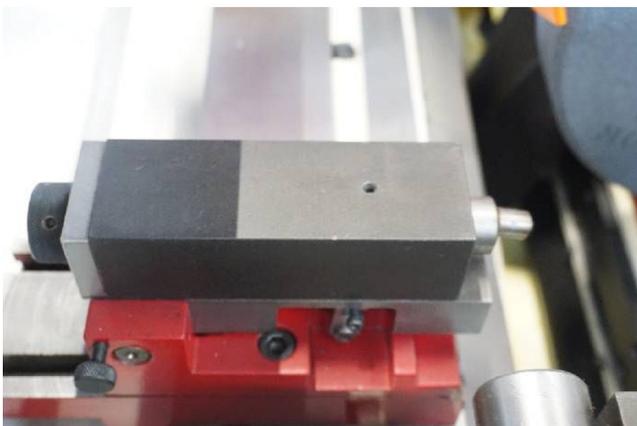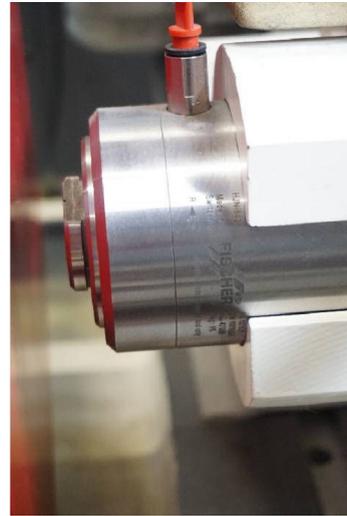

Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 9938

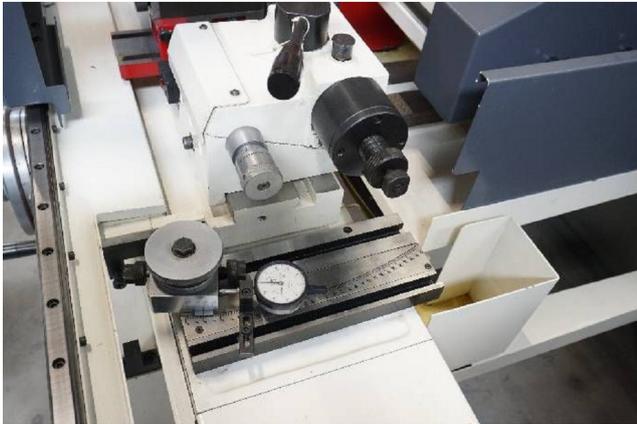

Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **9938**



Photos et vidéos HD sur demande.
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.