

Machine

No inventaire **16034**
 Descriptif **Four**

Marque **SOLO**
 Modèle **322 10 100**
 No série **9048**
 Année **2007**



Rubrique

Caractéristiques techniques

Tension	3x400 V
Fréquence	50 Hz
Raccordement	26 kW
Corps de chauffe	2x12.5 kW

Caractéristiques mécaniques

Température max.	1150 °C
Largeur de la bande	200 mm
Hauteur utile du canal	40 mm
Vitesse de la bande	5 - 90 cm/min
Charge maxi.	3 kg/m

GAZ-EAU

Gaz de protection	100% H2 ou
Débit gaz de protection	~ 2 (Nm3/h)
Gaz de purge	Azote = N2
Débit gaz de purge	1.8 (Nm3/h)
Consommation d'eau	100 - 500 l/h

Temps de purge


Début du cycle	6 min
Fin du cycle	10 min

Accessoires

Aucun

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 16034

Photos




Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **16034**

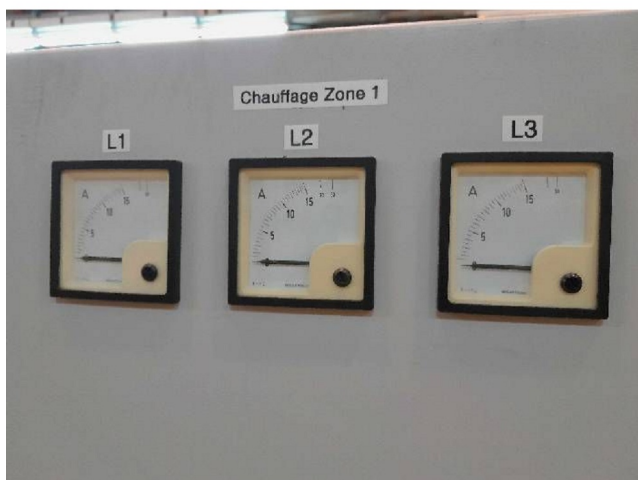


Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch



No inventaire **16034**

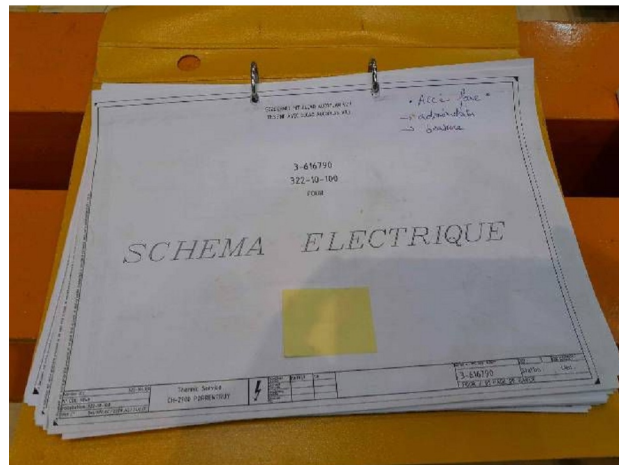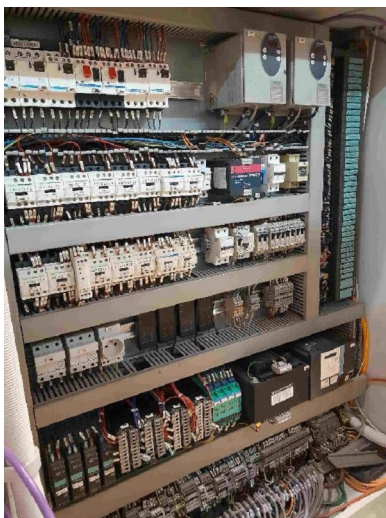

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.

Greub Machines SA
39, bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél, + 41 32 925 95 40
Fax +41 32 925 95 45
TVA: CHE-107.032.881

Site : www.greub.ch
E-mail : info@greub.ch